



BAGUETTE D'ANGLE PVC ENTOILÉE

Pour angles droits et saillants

DESCRIPTION

Baguette d'angle avec trame en fibre de verre intégrée, destinée au traitement des angles droits et saillants des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) avec enduits minces.

LES + PRODUIT

- Utilisée comme armature pour les angles saillants à 90°.
- Adaptée aux systèmes d'ITE Class' Mat avec enduits minces.

SUPPORTS COMPATIBLES

- Pour les systèmes d'ITE Class' Mat, tous modes de pose avec finition mince.

RECOMMANDATIONS

- Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
- Transporter et stocker à plat.


INFOS PRATIQUES

Unité de vente : profilé d'angle PVC entoilé

Dimension (mm)	Longueur	Conditionnement
100 x 150	2,50 m	Botte de 10 x 2,50 m
100 x 230	2,50 m	Botte de 10 x 2,50 m
100 x 300	2,50 m	Botte de 10 x 2,50 m

REMARQUE

Les dimensions et conditionnements sont ceux indiqués dans la documentation technique source.

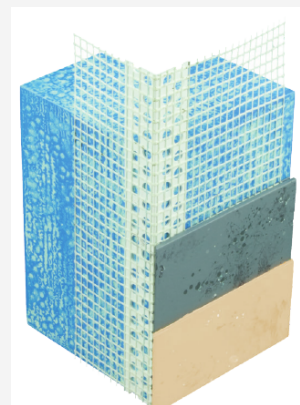

Botte

- ✓ Résistant aux chocs
- ✓ Résistant aux alcalis
- ✓ Résistant aux étirements