



Profilé d'arrêt d'enduit

Profil d'arrêt avec butée et fibre de verre intégrée

Accessoire pour systèmes ITE Class' Mat

APPLICATION

- pour l'extérieur et l'intérieur
- pour la réalisation d'arrêts nets entre deux revêtements de finition

PROPRIÉTÉS

- en plastique
- avec fibre de verre intégrée

FORMAT

- butée d'arrêt / épaisseur de couche : 3, 6, 10, 15 et 20 mm
- longueur : 240 cm

SUPPORT / EXIGENCES

- marouflage suffisamment durci
- couche de marouflage propre, sèche et plane
- bords alignés

MISE EN ŒUVRE

Consommation indicative : 1,00 m/ml

- appliquer l'enduit de marouflage sur toute la largeur de la bande d'armature
- poser le profilé bien aligné, puis l'enfoncer dans l'enduit de marouflage frais à l'aide d'une spatule
- retirer l'excédent d'enduit avec une lisseuse en acier inoxydable
- après séchage, appliquer les couches d'enduit suivantes
- pour les enduits structurés, niveler en passant sur l'arête de nivellement ; pour les enduits lisses, travailler contre cette arête
- si le profilé est posé avant le marouflage de surface, amener la trame de façade jusqu'à l'arête de l'enduit pour garantir un chevauchement suffisant des trames

LIVRAISON


- teinte : blanc
- emballage : carton

STOCKAGE

- stocker à plat et dans un endroit sec

MARQUAGE

- groupe de produits : accessoires pour système d'ITE

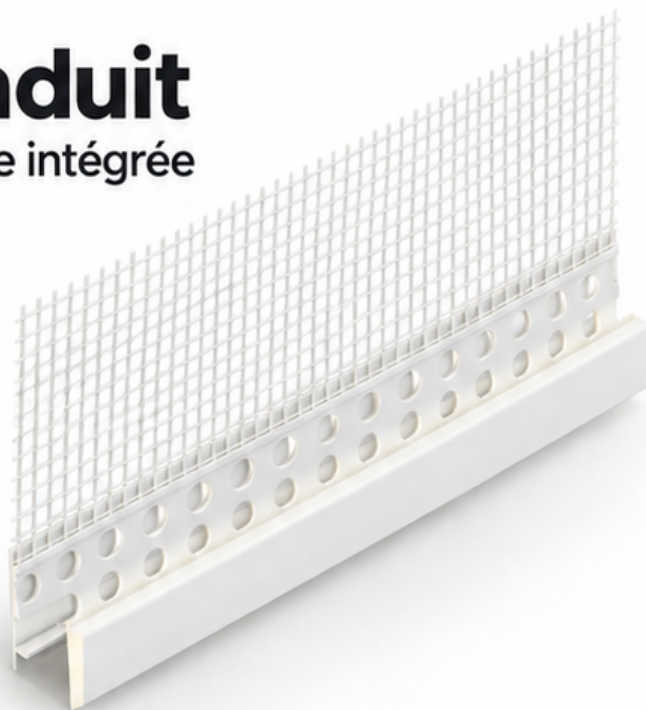

+ PRODUITS

- ✓ arrêts nets et propres des enduits de finition
- ✓ fibre de verre intégrée
- ✓ adapté à l'intérieur et à l'extérieur