



Profilé d'arrêt haut

Profilé d'arrêt haut pour les systèmes ITE Class' Mat

DOMAINE D'UTILISATION

- Utilisé comme profilé de finition ou de raccord pour différentes épaisseurs de panneau isolant lors d'une ITE
- Pour protéger la tranche supérieure de l'ITE
- Le côté perforé du profilé permet la fixation du profilé

SUPPORTS

- Pour les systèmes ITE Class' Mat, tous modes de pose


RECOMMANDATIONS

- Stocker à l'abri de l'humidité
- Transporter et stocker à plat

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

Code article	Épaisseur (cm)	Conditionnement
10002806	4	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002808	6	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002810	8	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002811	9	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002812	10	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002814	12	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002816	14	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002818	16	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002820	18	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002822	20	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)

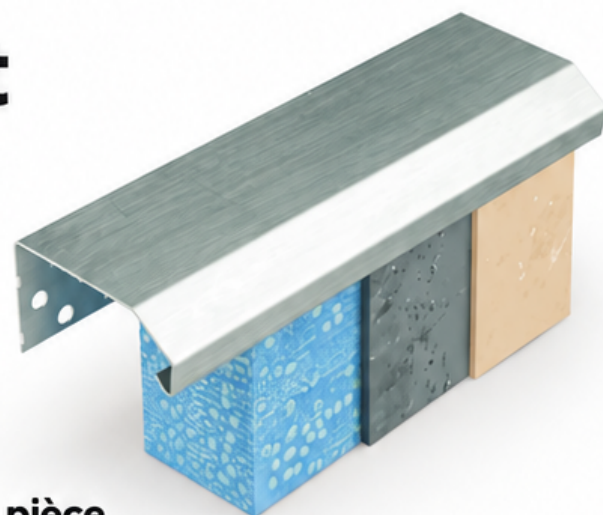

pièce

+ PRODUITS

- ✓ Pour différentes épaisseurs d'isolants
- ✓ Pliage formant une goutte d'eau à l'extrémité
- ✓ Pour protéger la tranche supérieure des systèmes ITE